


Monteringsanvisning

Vajer sitslyft

Sigma med rotation



Montering av Vajer sitslyft

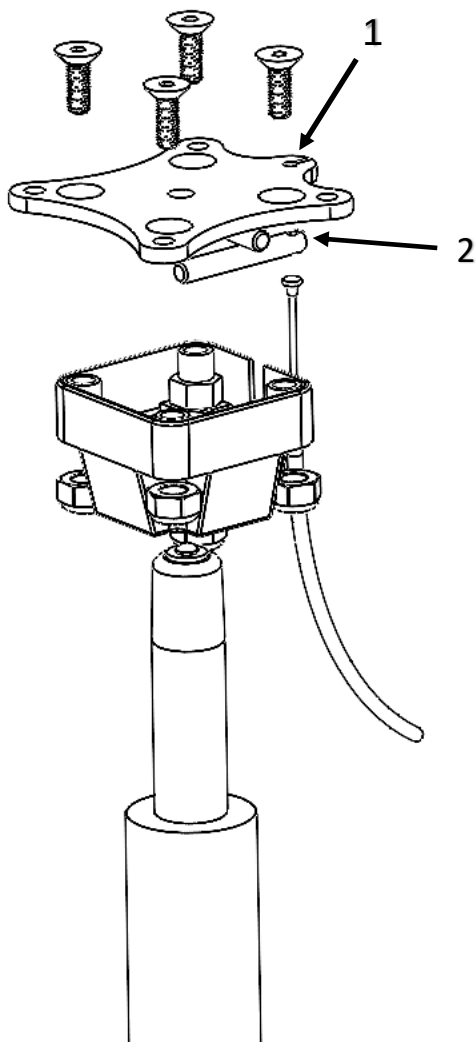

För att byta vajer till sitslyften måste sittkrysset demonteras, se anvisning montering av sittkryss.

Adapterplattan **1** lossas ej.

Vajern utan hölje träs igenom adapterplattan **1** och igenom utlösarmen **2**.

Vajerhöljet monteras därefter.

För montering av vajerns andra ände se anvisning **sitslyft reglage**