


Monteringsanvisning

Sidostöd LS rygg



Montering av sidostöd

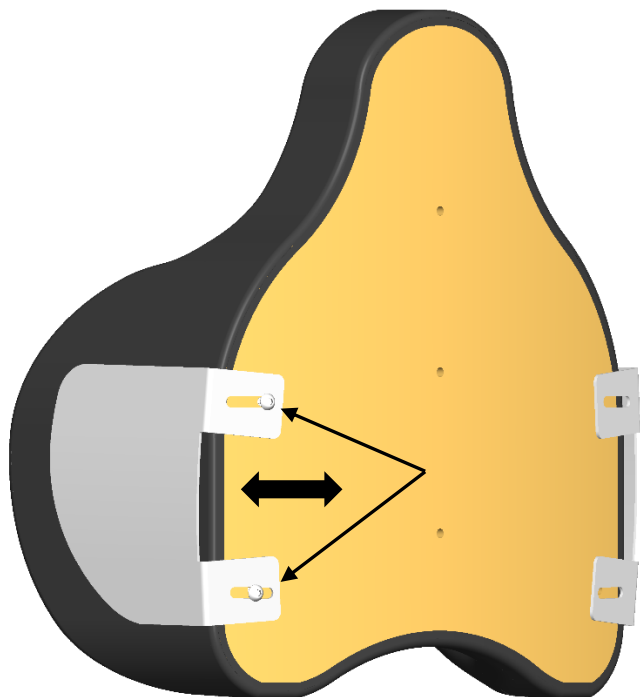

Sidostöd justerbar bredd.

Montera sidostöden med två M6x12 kullrig insettskruv, justera till önskad bredd och drag åt skruvarna. Montera klädseln.

Eftermontering av sidostöd med klädsel och aluminiumprofil monterad är möjlig genom att öppna dragkedjan helt och dra undan klädseln.

